

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-2759

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月6日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

G 0 2 B 13/00

G 0 2 B 13/00

G 1 1 B 7/135

G 1 1 B 7/135

A

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平9-157233

(22) 出願日 平成9年(1997) 6月13日

(71) 出願人 000005016

バイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72) 発明者 柳澤 琢磨

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号バイ

オニア株式会社総合研究所内

(72) 発明者 小池 克宏

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号バイ

オニア株式会社総合研究所内

(72) 発明者 小笠原 昌和

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号バイ

オニア株式会社総合研究所内


(74) 代理人 弁理士 藤村 元彦

(54) 【発明の名称】 対物レンズ

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 DVD再生特性を犠牲にすることなくCD再生時の球面収差を抑制できる対物レンズを提供する。

【解決手段】 光軸に回転対称の屈折表面2を有する第1開口数の集光用対物レンズ1であって、屈折表面2の一部が光軸を中心とした輪帯状凹部(又は凸部)3として光軸に沿って変移し、輪帯状凹部(又は凸部)3は、RMS収差Vが極小値近傍の値となる特定の内径 $r_1$ 及び外径 $r_2$ を有し、さらに、輪帯状部は特定の深さ(又は高さ)を有する。

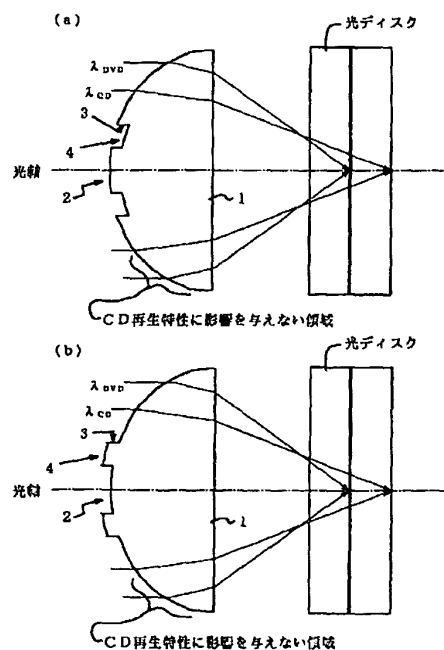

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 光軸に回転対称の屈折表面を有する第1開口数の集光用対物レンズであって、前記屈折表面の一部が前記光軸を中心とした輪帯状凹部（又は凸部）とし

て前記光軸に沿って変移し、前記輪帯状凹部（又は凸部）は、下記式

【数1】

$$V(r_1, r_2, A_{63}, \Delta l, C) = \sqrt{2 \int_0^1 (W(r) + C)^2 r dr + 2 \int_{r_1}^{r_2} (2\Delta l (W(r) + C) + \Delta l^2) r dr}$$

$$W(r) = A_{63}(20r^6 - 30r^4 + 12r^2 - 1) + A_{42}(6r^4 - 6r^2 + 1) + A_{21}(2r^2 - 1)$$

（式中、 $r$ が前記光軸からの半径、 $A_{63}$ が5次球面収差係数、 $A_{42}$ が3次球面収差係数、 $A_{21}$ がデフォーカス収差係数、 $C$ が波面オフセット、 $\Delta l$ が $\Delta h/(n-1)$ 、 $\Delta h$ が前記輪帯状凹部（又は凸部）の深さ（又は高さ）、 $n$ が対物レンズ材料の屈折率、 $r_1$ が $NA_{in}/NA_0$ 、 $r_2$ が $NA_{out}/NA_0$ 、 $NA_0$ が前記第1開口数より小なる有効開口数に対応する第2開口数領域の直径、 $NA_{out}$ が前記輪帯状凹部（又は凸部）の外径開口数に対応する領域の直径、 $NA_{in}$ が前記輪帯状凹部（又は凸部）の内径開口数に対応する領域の直径を表わす）を満たすRMS収差 $V$ が、 $VdV/d$

$(A_{21})=0$ 、 $dV/d(\Delta l)=0$ 、 $dV/dC=0$ のとき、極小値近傍の値となる $r_1$ 及び $r_2$ を有することを特徴とする対物レンズ。

【請求項2】 前記 $r_1$ は0.27～0.55でかつ前記 $r_2$ は0.85～0.96であることを特徴とする請求項1記載の対物レンズ。

【請求項3】 前記 $r_1$ 及び $r_2$ に基づいて、 $\Delta l$ を下記式

【数2】

$$\begin{aligned} \Delta l = & [A_{42}\{1+2r_1^4-3r_2^2+2r_2^4+r_1^2(-3+2r_2^2)\} \\ & + A_{63}\{-1+5r_1^6+6r_2^2-10r_2^4+5r_2^6+r_1^4(-10+5r_2^2)+r_1^2(6-10r_2^2+5r_2^4)\}] / \\ & \{-1-3r_1^6+4r_2^2-6r_2^4+3r_2^6+r_1^4(6-3r_2^2)+r_1^2(-4+3r_2^2)\} \end{aligned}$$

から求め、得られた $\Delta l$ を $\Delta l_{best}$ とし、前記 $\Delta l_{best}$ に基づいて、絶対値 $|N_1 \lambda_{DVD} - (N_2 \lambda_{CD} + \Delta l_{best})|$ （式中、 $\lambda_{DVD}$ が第1波長、 $\lambda_{CD}$ は前記第1波長より長い波長を表わす）が微小になるように整数 $N_1$ 、 $N_2$ を求め、得られた前記整数 $N_1$ 、 $N_2$ に基づいて、

$$\frac{N_1 \lambda_{DVD}}{n-1} \pm \frac{N_2 \lambda_{CD} + \Delta l_{best}}{n-1}$$

（式中、何れの $n$ も対物レンズ材料の屈折率を表わす）の間の値に設定した $\Delta h$ を有することを特徴とする請求項1又は2記載の対物レンズ。

【請求項4】 前記絶対値 $|N_1 \lambda_{DVD} - (N_2 \lambda_{CD} + \Delta l_{best})|$ が0.15 $\lambda_{DVD}$ 以下であることを特徴とする請求項3記載の対物レンズ。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、光学式記録再生装置における光ピックアップの光学系に用いられる対物レンズに関する。

## 【0002】

【従来の技術】光学式記録再生装置には、光記録媒体のいわゆるLD(laser disc)、CD(compact disc)、DVD(digital video disc)等の光ディスクから記録情報を読み取る光学式ディスクプレーヤがある。また、これら複数の種類の光ディスクから情報を読み取るコンパチブルディスクプレーヤもある。

## 【0003】そのコンパチブルディスクプレーヤにおい

ても光ピックアップは、光ビームを光ディスクへ照射し、光ディスクからの戻り光を読み取る光学系を有している。光情報記録媒体のこれら光ディスクでは、開口数NA、基板厚さ、最適読取光波長など異なる仕様で設計されている。従って、LD/CD/DVDコンパチブルプレーヤの光ピックアップを実現するためには、最低限上記開口数NA及び基板厚さの2つの違いを補正する必要がある。それぞれ、CD開口数及びDVD開口数は、0.45及び0.6で、CD基板厚及びDVD基板厚は、1.2及び0.61mmである。

【0004】DVD用対物レンズでCDを再生しようとすると基板の厚みが違うため球面収差が発生する。この収差を補正するためにホログラムを用いた2焦点対物レンズを用いたり、DVDとCDとの読み取り時において焦点距離の異なる2つの対物レンズを切り替えたりしている。ホログラムを用いた2焦点対物レンズは製造が難しく、また光ロスが生じる。また、対物レンズ切替方式はピックアップ自体が大きくなりコストもかかる。

【0005】さらに、DVD用の対物レンズの外周部を通ったCD用の光が収差の影響を受け集光できないので当該対物レンズのみでCDを読み出すのは難しいけれども、対物レンズの中心から環状の切り欠きマスクを形成して、レンズ中央部と外周との中間部分の光をマスクしたものも開発されている。対物レンズの最外周近くの通過光は、収差の影響を大きく受け光検出器に入射せず、再生信号の雑音にはならないし、一方、レンズ中央部の通過光は、収差の影響を受けにくいので、問題になる最

外周と中央部の中間部分を通る光を遮光するのである。

【0006】しかしながら、かかる切欠マスク方式によっても、DVDとCDのディスクの厚みによる球面収差の発生を防止することができない。さらに光の利用効率が低下する。すなわち、DVD用対物レンズでCDを再生しようとする、両者のディスク厚みの差(0.6mm)により、球面収差が発生してしまう。球面収差が大きいほど再生特性は悪化する傾向にある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題に鑑み、特定の輪帯状部を形成することでDVDの再生特性

を犠牲にすることなく、CD再生時の球面収差を抑制できる対物レンズを提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明の対物レンズは、光軸に回転対称の屈折表面を有する第1開口数の集光用対物レンズであって、前記屈折表面の一部が前記光軸を中心とした輪帯状凹部(又は凸部)として前記光軸に沿って変移し、前記輪帯状凹部(又は凸部)は、下記式

【0009】

【数3】

$$V(r_1, r_2, A_{63}, \Delta l, C) = \sqrt{2 \int_0^1 (W(r) + C)^2 r dr + 2 \int_{r_1}^{r_2} (2\Delta l (W(r) + C) + \Delta l^2) r dr}$$

$$W(r) = A_{63}(20r^6 - 30r^4 + 12r^2 - 1) + A_{42}(6r^4 - 6r^2 + 1) + A_{21}(2r^2 - 1)$$

【0010】(式中、 $r$ が前記光軸からの半径、 $A_{63}$ が5次球面収差係数、 $A_{42}$ が3次球面収差係数、 $A_{21}$ がデフォーカス収差係数、 $C$ が波面オフセット、 $\Delta l$ が $\Delta h/(n-1)$ 、 $\Delta h$ が前記輪帯状凹部(又は凸部)の深さ(又は高さ)、 $n$ が対物レンズ材料の屈折率、 $r_1$ が $NA_{in}/N_{A0}$ 、 $r_2$ が $NA_{out}/N_{A0}$ 、 $NA_0$ が前記第1開口数より小なる有効開口数に対応する第2開口数領域の直径、 $NA_{out}$ が前記輪帯状凹部(又は凸部)の外径開口数に対応する領域の直径、 $NA_{in}$ が前記輪帯状凹部(又は凸部)の内径開口数に対応する領域の直径を表わす)を満たすRMS収

$$\Delta l = [A_{42}\{1 + 2r_1^2 - 3r_2^2 + 2r_2^4 + r_1^2(-3 + 2r_2^2)\}$$

$$+ A_{63}\{-1 + 5r_1^6 + 6r_2^2 - 10r_2^4 + 5r_2^6 + r_1^4(-10 + 5r_2^2) + r_1^2(6 - 10r_2^2 + 5r_2^4)\}]/$$

$$\{-1 - 3r_1^6 + 4r_2^2 - 6r_2^4 + 3r_2^6 + r_1^4(6 - 3r_2^2) + r_1^2(-4 + 3r_2^2)\}$$

【0013】から求め、得られた $\Delta l$ を $\Delta l_{best}$ とし、前記 $\Delta l_{best}$ に基づいて、絶対値 $|N_1 \lambda_{DVD} - (N_2 \lambda_{CD} + \Delta l_{best})|$ (式中、 $\lambda_{DVD}$ が第1波長、 $\lambda_{CD}$ は前記第1波長より長い波長を表わす)が微小になるように整数 $N_1$ 、 $N_2$ を求め、得られた前記整数 $N_1$ 、 $N_2$ に基づいて、

【0014】

【外2】

$$\frac{N_1 \lambda_{DVD}}{n-1} \text{ と } \frac{N_2 \lambda_{CD} + \Delta l_{best}}{n-1}$$

【0015】(式中、何れの $n$ も対物レンズ材料の屈折率を表わす)の間の値に設定した $\Delta h$ を有することを特徴とする。本発明の対物レンズにおいては、前記絶対値 $|N_1 \lambda_{DVD} - (N_2 \lambda_{CD} + \Delta l_{best})|$ が0.15 $\lambda_{DVD}$ 以下であることを特徴とする。本発明によれば、基本的レンズ形状はDVD用の対物レンズであるが、輪帯状の凹部(又は凸部)を形成することで、DVDの再生特性を犠牲にすることなく、CD再生時の球面収差を抑制できる対物レンズが得られる。さらに、この対物レンズは、コスト、ピックアップサイズ、製造難易度の全ての

差 $V$ が、 $VdV/d(A_{21})=0$ 、 $dV/d(\Delta l)=0$ 、 $dV/dC=0$ のとき、極小値近傍の値となる $r_1$ 及び $r_2$ を有することを特徴とする。

【0011】本発明の対物レンズにおいては、前記 $r_1$ は0.27~0.55でかつ前記 $r_2$ は0.85~0.96であることを特徴とする。本発明の対物レンズにおいては、前記 $r_1$ 及び $r_2$ に基づいて、 $\Delta l$ を下記式

【0012】

【数4】

点で有利である。

【0016】

【発明の実施の形態】図1に本発明の対物レンズを示す。図1(a)の実施例の対物レンズ1は、光軸に回転対称のDVD用の屈折表面2を有し、屈折表面に光軸を中心とした輪帯状凹部3を有する集光用凸レンズとして、輪帯状凹部の底部4が屈折表面から平行移動した表面、例えば、屈折表面2と同一の曲率半径を有する屈折表面、を有する。図1(b)の実施例の対物レンズ1は、光軸に回転対称の屈折表面2を有し、屈折表面に光軸を中心とした輪帯状凸部3を有する集光用凸レンズとして、輪帯状凸部の上部4が屈折表面から平行移動した表面を有する。また、屈折表面2がDVD用の対物レンズ用として非球面に設計される場合、底部(又は上部)4は平行移動した同様の非球面表面である。輪帯状凹部(又は凸部)3は深さ(又は高さ) $\Delta h$ を有している。実施例は2波長タイプの互換再生を考慮しており、DVD再生時は波長 $\lambda_{DVD}=650\text{nm}$ 、CD再生時は波長 $\lambda_{CD}=780\text{nm}$ のレーザ光が用いられる。輪帯状凹部(又は凸部)3はエッチングなどで一様に形成でき、

また、ガラスレンズ体表面に2Pなど薄膜転写などで凸部や凹部周囲を一様に形成できる。

【0017】図2のように、実施例の対物レンズ1は、DVD用波長 $\lambda_{DVD}=650\text{nm}$ で全体として開口数 $NA_{DVD}=0.6$ に対応する領域の直径の屈折表面2を有している。図では、各領域の直径を開口数として示している。すなわち、 $NA_0$ はCDの再生特性に影響を与える有効開口数に対応する領域の直径、 $NA_{out}$ は輪帯状凹部（又は凸部）の外径開口数に対応する領域の直径、 $NA_{in}$ は輪帯状凹部（又は凸部）の内径開口数に対応する領域の直径である。従って、輪帯状凹部（又は凸部）における、光軸からの内径段部までの内半径 $r_1$ 及び外径段部までの外半径 $r_2$ は、それぞれ $NA_{in}/NA_0$ 及び $NA_{out}/NA_0$ の割合で表わされる。

【0018】一般にDVD用対物レンズでCDを再生す

$$W(r) = A_{03}(20r^6 - 30r^4 + 12r^2 - 1) + A_{42}(6r^4 - 6r^2 + 1) + A_{21}(2r^2 - 1)$$

【0021】但し、 $r$ は光軸からのレンズ半径、 $A_{03}$ 、 $A_{42}$ 及び $A_{21}$ はそれぞれ5次球面収差係数、3次球面収差係数及びデフォーカス収差係数を表す。ここで、凹部又は凸部状輪帯の内半径を $r_1 (=NA_{in}/NA_0)$ 、外半径を $r_2 (=NA_{out}/NA_0)$ とし、凹部又は凸部による光路

る場合、対物レンズの外側を通る光線は大きくデフォーカスしているため再生特性に与える影響は小さい。従って、CD再生特性に影響を与える領域( $NA \leq NA_0 = 0.45$ とする)のRMS収差量が小さくなるように、輪帯凹凸の内径 $NA_{in}$ 、外径 $NA_{out}$ 及び深さ（又は高さ） $\Delta h$ を解析的に求めた。但し、以下では簡単化のため、深さ（又は高さ） $\Delta h$ によって生じる光路長差 $\Delta l$  ( $\Delta l = \Delta h/(n-1)$ 、但し、 $n$ は対物レンズ材料の屈折率)をパラメータとして解析を行っている。

【0019】一般に球面収差が存在する場合の最良像点での収差 $W(r)$ はツェルニケ収差多項式を用いて次式で計算できる。

【0020】

【数5】

長差を $\Delta l$  ( $\lambda$ ) すると、その時のRMS収差 $V$ は次式で求められる。

【0022】

【数6】

$$\begin{aligned} V(r_1, r_2, A_{21}, \Delta l, C) &= \sqrt{\frac{\int_0^1 \int_0^{2\pi} (W(r) + \Delta l + C)^2 r dr d\theta}{\pi}} \\ &= \sqrt{2 \int_0^1 (W(r) + \Delta l + C)^2 r dr} \\ &= \sqrt{2 \int_0^1 (V(r) + C)^2 r dr + 2 \int_{r_1}^{r_2} \{2\Delta l (W(r) + C) + \Delta l^2\} r dr} \end{aligned}$$

【0023】但し、 $C$ は波面オフセットである。つまりパラメータが5個 ( $r_1$ ,  $r_2$ ,  $A_{21}$ ,  $\Delta l$ ,  $C$ ) の最小値を検索しなければならない。しかし、 $dV/d(A_{21})=0$ 、 $dV/d(\Delta l)=0$ 、 $dV/dC=0$ という条件を付加することにより、 $V(r_1, r_2, A_{21}, \Delta l, C)$ は $r_1$ と $r_2$ の2変数となり2次元での最適化が可能になる。そこで、DVD用対物レンズでCDを ( $\lambda_{CD}=780\text{nm}$ ) で再生した場合の収差量 ( $rms$ ) の変化を計算する。

【0024】計算された $r_1 (=NA_{in}/NA_0)$ 、 $r_2 (=NA_{out}/NA_0)$ に対するRMS収差 $V$ を密度表示すると、図3のように示すことができる。なお、図中の等深線における深さがRMS収差（図中紙面法線方向）を示している。図3に示すように、内半径 $r_1 (=NA_{in}/NA_0)$ は

$$\begin{aligned} \Delta l &= [A_{42} \{1 + 2r_1^6 - 3r_2^2 + 2r_2^4 + r_1^4 (-3 + 2r_2^2)\} \\ &\quad + A_{03} \{-1 + 5r_1^6 + 6r_2^2 - 10r_2^4 + 5r_2^6 + r_1^4 (-10 + 5r_2^2) + r_1^2 (6 - 10r_2^2 + 5r_2^4)\}] / \\ &\quad \{-1 - 3r_1^6 + 4r_2^2 - 6r_2^4 + 3r_2^6 + r_1^4 (6 - 3r_2^2) + r_1^2 (-4 + 3r_2^2)\} \end{aligned}$$

【0027】上式に $r_1=0.43$ 、 $r_2=0.91$ を代入すると、RMS収差を最も小さくする凹部による光路長

0.27~0.55、最良で0.43であり、外半径 $r_2 (=NA_{out}/NA_0)$ は好ましくは0.85~0.96、最良で0.91であることがわかる。但し、 $NA_0$ はCD再生特性に影響を与える有効開口数である。

【0025】この最適な輪帯の内径 $r_1 (=NA_{in}/NA_0)=0.43$ と外径 $r_2 (=NA_{out}/NA_0)=0.91$ を用いた場合における $\Delta l$ に対するRMS収差を計算した。凹部又は凸部状輪帯の内径を $r_1 (=NA_{in}/NA_0)$ 、外径を $r_2 (=NA_{out}/NA_0)$ とした場合、RMS収差を最も小さくする凹部による光路長差 $\Delta l$  ( $\lambda$ ) は次式から求められる。

【0026】

【数7】

差 $\Delta l_{best}$ は、次のように書ける。

【0028】

【数8】 $\Delta l_{best} = 0.8216A_{42} + 0.01697A_{63}$

但し $A_{42}$ 及び $A_{63}$ はそれぞれ3次球面収差係数及び5次球面収差係数を表す。図4に示すように $\Delta l_{best} =$ 約 $0.26\lambda$ ( $=0.20\mu\text{m}$ )にすることで、輪帯がない場合( $\Delta l = 0.0$ の時)の収差量 $0.142\lambda$ ( $\text{rms}$ )を $0.068\lambda$ ( $\text{rms}$ )まで小さくすることができる。なお、このとき $\lambda = \lambda_{CD} = 780\text{nm}$ 。

【0029】光の性質から、輪帯の高さは $\Delta l_{best} + n\lambda$ であっても構わない(但し $n$ は整数)。これを利用するとDVDの再生特性をほとんど劣化させずにCDの再生特性を改善することができる。DVDとCDのStrehl比の比較を行って両ディスクにおいて良好な場合を求める。輪帯で発生させる光路長差を変化させると、図5のようにDVDとCDのStrehl比のピークがほぼ一致する点が幾つかあることがわかる。Strehl比とは、光学系によって形成されるスポットの品位を評価する指標で、光学系が無収差の場合に値が1で最も大きく、収差の増加に伴いその値は小さくなる。基本的にDVD用として設計されているので、DVDの曲線はそのあるピークを始点に輪帯があっても $\lambda_{DVD} = 650\text{nm}$ 毎にピークが現れるが、CDの曲線はそれからずれて、 $\lambda_{CD} = 780\text{nm}$ 毎に低いピークが現れる。

【0030】良好な再生特性を得るためには、Strehl比を0.8以上にすることが必要。図5からわかるように、例えば光路長差が $-0.62\mu\text{m}$ の時両ピークが近接するので、この値での各ディスクでの収差量をStrehl比から計算したところ、下記表1のようにDVDで収差が十分におさえられており、かつCDでもMarechal限界( $0.07\lambda$ )以下におさえられていることがわかった。

【0031】

【表1】

	DVD	CD
Strehl比	0.9839	0.8335
OPD(RMS)	0.020 $\lambda$	0.065 $\lambda$
開口数	0.6	0.45

【0032】図5からわかるように、DVDとCDの両方で良好なStrehl比が得られる輪帯部分の光路長差 $\Delta l$ を解析的に求めるには、Strehl比を0.8以上にすることが必要があるので、図5のDVDの曲線における各ピークのStrehl比0.8以上が得られる半幅値、即ち $0.15\lambda_{DVD}$ と、得られている $\Delta l_{best}$ とを用い、次式

【0033】

【数9】

$|N_1\lambda_{DVD} - (N_2\lambda_{CD} + \Delta l_{best})| < 0.15\lambda_{DVD}$   
(ただし、 $\lambda_{DVD} = 650\text{nm}$ 、 $\lambda_{CD} = 780\text{nm}$ )となるように、好ましくは上記不等式の左辺の絶対値 $|N_1\lambda_{DVD} - (N_2\lambda_{CD} + \Delta l_{best})|$ が微小すなわち略零になるように、整数 $N_1$ と $N_2$ を求めて、得られた整数 $N_1$ と $N_2$ に基づいて、次式

【0034】

【数10】

$$\Delta l = \frac{N_1\lambda_{DVD}}{2} + \frac{N_2\lambda_{CD} + \Delta l_{best}}{2}$$

【0035】(ただし、 $\Delta l_{best}$ はCDでの収差を最小にする値)から、 $\Delta l$ の平均を求めて、DVDとCDの両方で妥協できる $\Delta l$ をとればよい。ただし、条件によっては平均を取る際に重みづけをしてもよい。すなわち、整数 $N_1$ と $N_2$ に基づいて、輪帯状凹部(又は凸部)の深さ(又は高さ) $\Delta h$ は、

【0036】

【外3】

$$\frac{N_1\lambda_{DVD}}{n-1} \text{ と } \frac{N_2\lambda_{CD} + \Delta l_{best}}{n-1}$$

【0037】の間にあれば、基本的レンズ形状の屈折表面がDVD用対物レンズであり、輪帯状の凹部(又は凸部)部分を形成することでDVDの再生特性を犠牲にすることなく、CD再生時の球面収差を抑制できる対物レンズを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による実施例の対物レンズの概略断面図である。

【図2】 本発明による実施例の対物レンズの概略正面図である。

【図3】 本発明による実施例の対物レンズの輪帯凹又は凸部縁部の内半径 $r_1$ ( $=NA_{in}/NA_0$ )及び外半径 $r_2$ ( $=NA_{out}/NA_0$ )に対する収差量の分布を示すグラフである。


【図4】 本発明による実施例の対物レンズの輪帯凹又は凸部の光路差 $\Delta l$ に対するRMS収差を示すグラフである。

【図5】 本発明による実施例の対物レンズの輪帯凹又は凸部の光路差 $\Delta l$ に対するStrehl比を示すグラフである。


【符号の説明】

- 1 対物レンズ
- 2 屈折表面
- 3 輪帯凹又は凸部
- 4 輪帯凹部底面又は凸部上面


【図1】

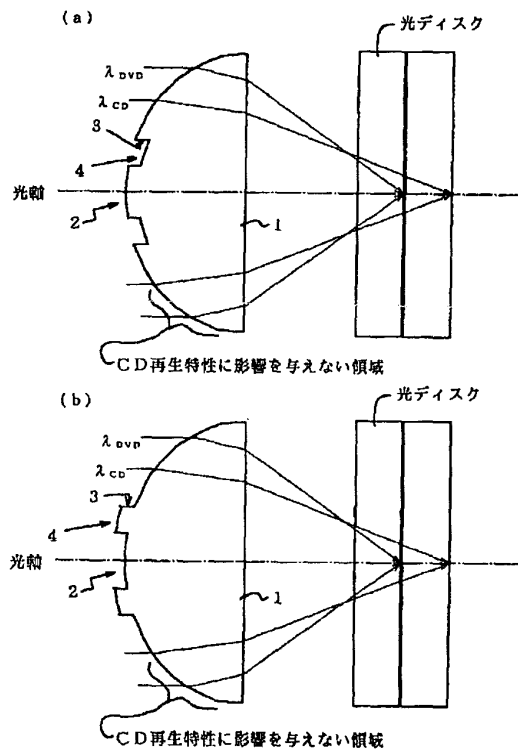

【図3】

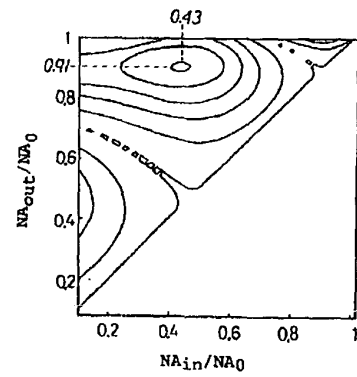


【図2】

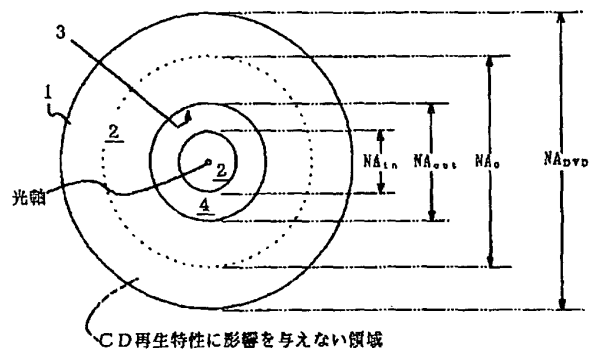

(7)

特開平11-2759

【図4】

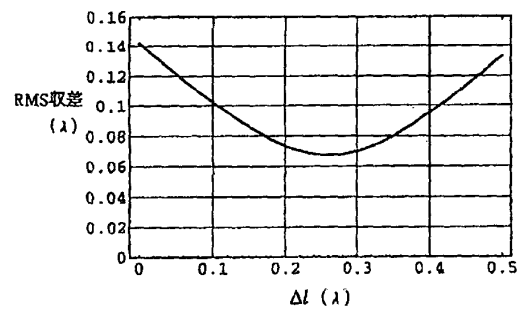

【図5】

